



## BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141564L11044
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	28.7 W
Effizienz Leuchte	112 lm/W
Lichtstrom Leuchte	3213 lm
Sekundärbestromung	700 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

## LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 93
LES	15
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium Color HE G7 HE
Photobiologische Sicherheit	RG1

## ELEKTRISCH


Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

## STEUERUNG

Steuerung	On/Off
-----------	--------

## REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	24°
Abschirmwinkel FWMTM	51°

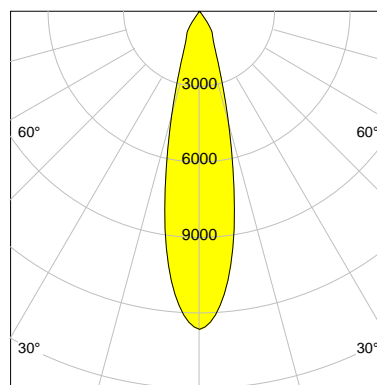

I-max : 12638 cd \*

UGR : 18.4 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E <sub>max</sub> /lx/klm *
1.0	0.4	3933
2.0	0.9	983
3.0	1.3	437
4.0	1.7	246

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2022\_10\_13