



BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141564L10100
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	33.1 W
Effizienz Leuchte	73 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2400 lm
Sekundärbestromung	800 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	F
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2500K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	Brot G7
Photobiologische Sicherheit	RG1

ELEKTRISCH


Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

STEUERUNG

Steuerung	On/Off
-----------	--------

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	16°
Abschirmwinkel FWTM	32°

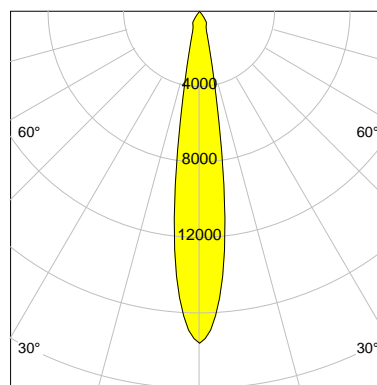

UGR : 17.5 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E _{max} /lx/klm *
1.0	0.3	7327
2.0	0.6	1832
3.0	0.9	814
4.0	1.2	458

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2022_10_19