



BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141564L10883
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	28.7 W
Effizienz Leuchte	103 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2961 lm
Sekundärbestromung	700 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 92
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

STEUERUNG

Steuerung	On/Off
-----------	--------

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	24°
Abschirmwinkel FWTM	51°

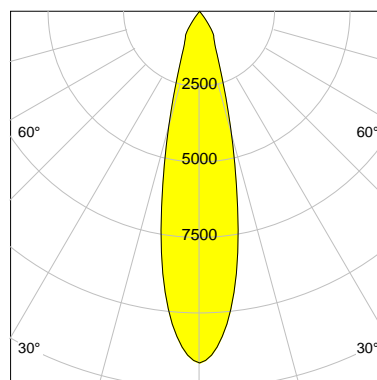

I-max : 11647 cd *

UGR : 18.2 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E _{max} /lx/klm *
1.0	0.4	3933
2.0	0.9	983
3.0	1.3	437
4.0	1.7	246

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2022_10_19